

netshe_ui_static

[Original file](#)

Универсальное программное обеспечение для сетевых устройств NETSHe.

Руководство пользователя

Настройка первичного подключения со статическими адресами в полной версии веб-интерфейса

Станислав Корсаков, ООО «Нетше лаб»

(с) 2009-2020

Ярославль

Настройка первичного соединения со статическими IP-адресами в полной версии веб-интерфейса

Для настройки первичного подключения со статическими адресами войдите в полную версию веб-интерфейса и выполните несколько действий по настройке соединения.

Выбор и настройка ethernet-интерфейса, подключенного к uplink

Первым шагом, Вам необходимо выбрать или создать ethernet-интерфейс, которым Ваш маршрутизатор будет подключен к первичному маршрутизатору/оператору.

Это может быть как существующий, так и вновь создаваемый интерфейс, в том числе WiFi и (или) VLAN.

Пожалуйста, обратитесь к базовой документации NETSHe, по вопросам создания и настройки WiFi и VLAN интерфейсов.

Для правильной настройки Вы должны знать сетевую маску выделенной Вам подсети, выделенный Вам адрес, адрес первичного маршрутизатора/шлюза и адрес(а) сервера(ов) имен (ДНС).

После выбора или создания интерфейса и входа в экран редактирования :

1. Необходимо «разрешить» интерфейс;

2. Убрать «галку» «Использовать DHCP...», указать выделенный Вам адрес как адрес интерфейса и сетевую маску как показано на рисунке 1;



- ### 1. Задание адреса и маски сетевого интерфейса.


1. Необходимо поместить интерфейс в зону Wan, как показано на рисунке 2. Для чего перейдите на вкладку «Дополнительно»;



- ## 2. Задание зоны Wan для интерфейса.

1. Необходимо сохранить сделанные изменения;


2. Вновь войдите в экран редактирования интерфейса и перейдите на закладку «Маршруты через интерфейс». Нажмите кнопку «+» как показано на рисунке ниже;

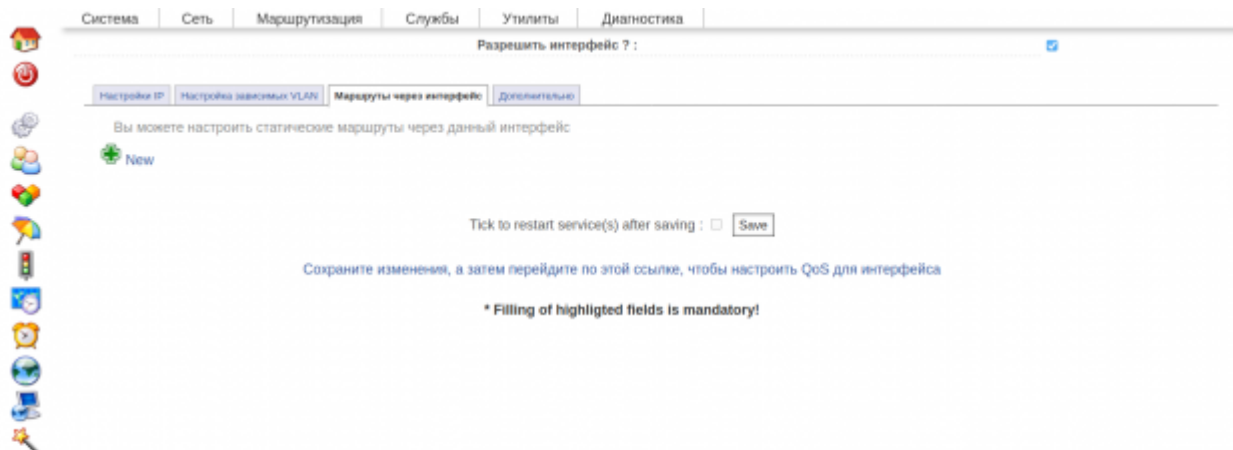

Рисунок

3. Экран ввода маршрутов через интерфейс.


1. Введите маршрут по-умолчанию (сеть 0.0.0.0б маска 0), выданный Вам адрес шлюза, введите описание маршрута. Остатые метрику маршрута умалчиваемой. Сохраните как показано на рисунке ниже.

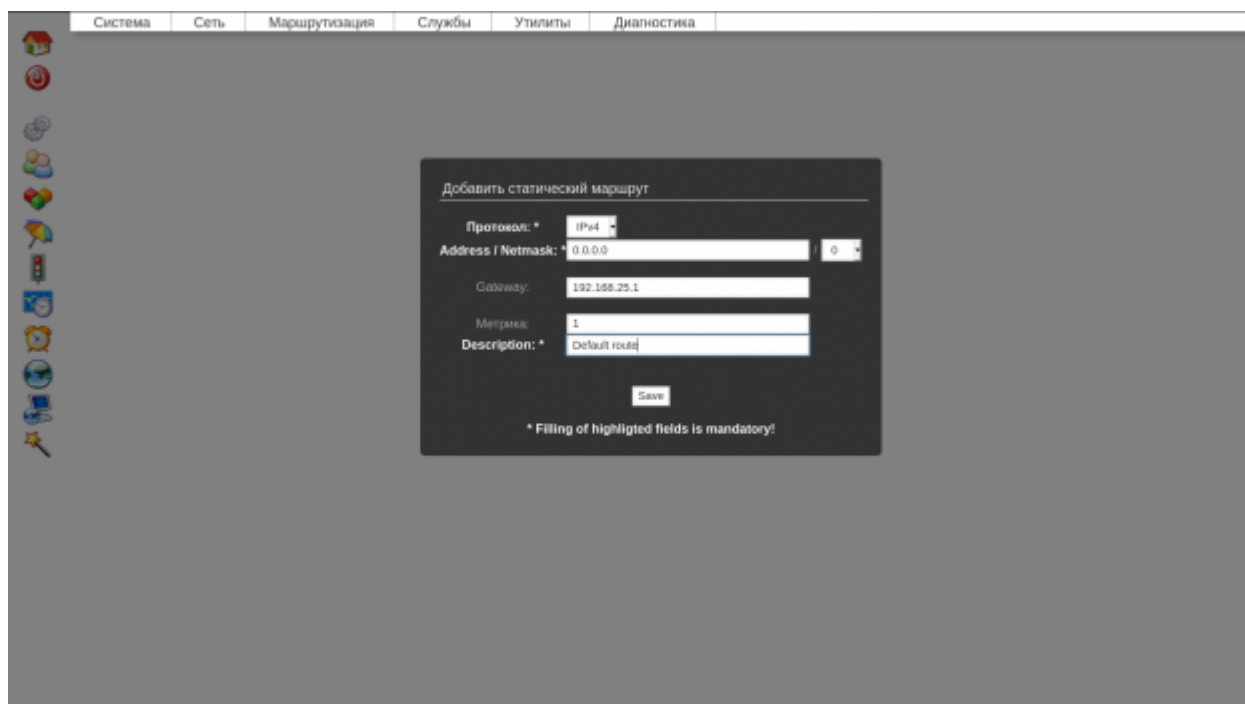

Рисунок

4. Ввод маршрута по-умолчанию.


1. Проверьте результат ввода маршрута. Результат должен выглядеть как показано на рисунке ниже.

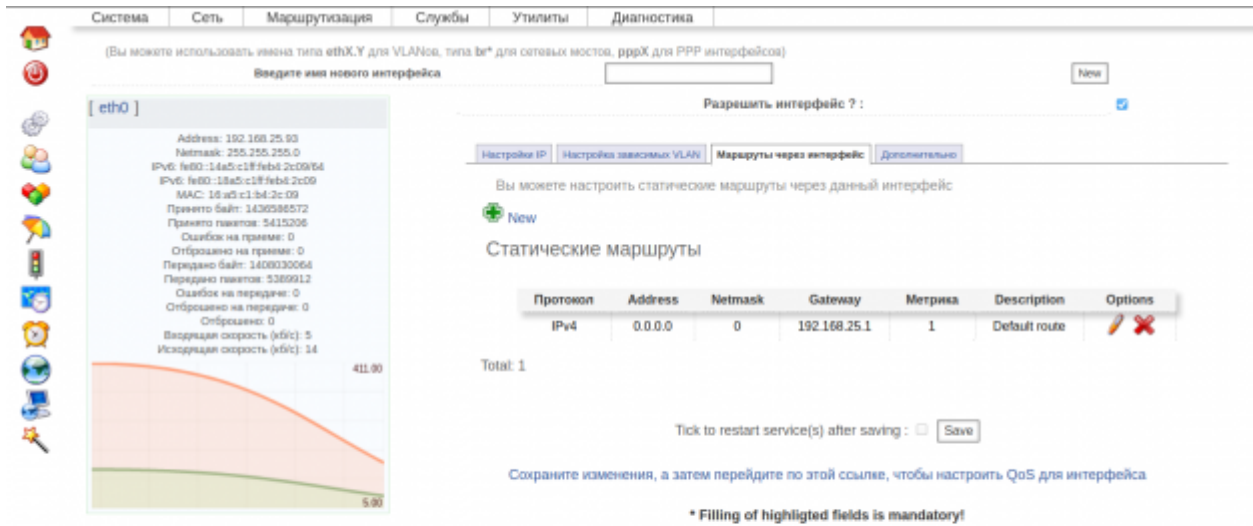

Рисунок

5. Правильно введенный маршрут по-умолчанию.

1. Выберите в меню «Службы→Служба разрешения имен» и введите адреса необходимых серверов доступа как показано на рисунке ниже;

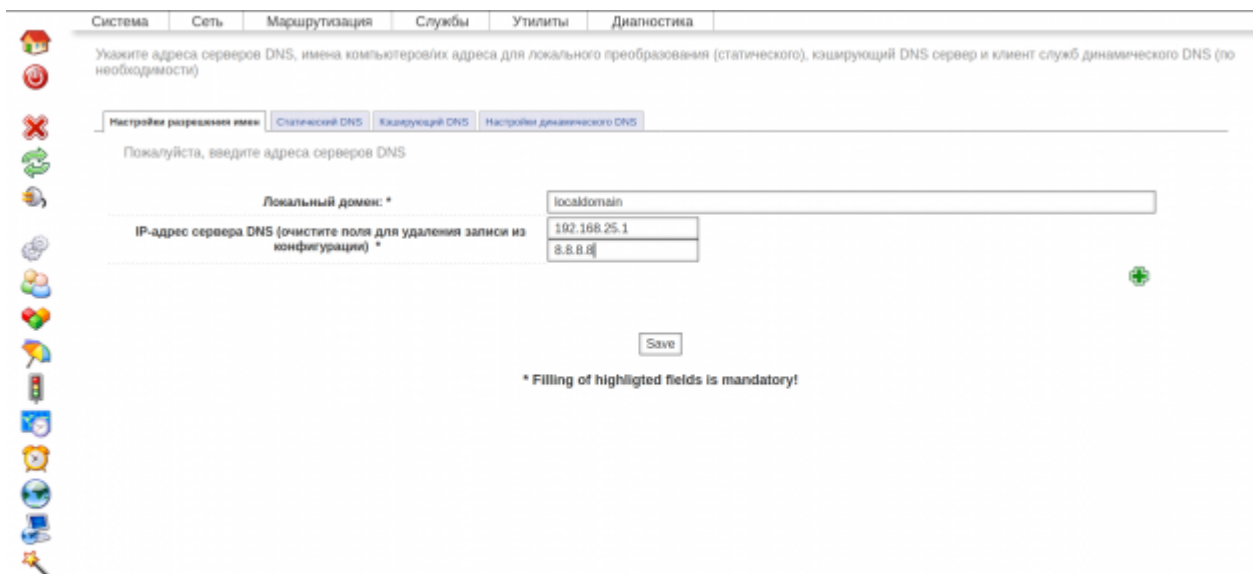

Рисунок

6. Ввод адресов для серверов имен.

1. Сохраните настройки.

Перезагрузите устройство.

Проверка работы соединения

В случае правильной настройки соединения, Вы получите работающее соединение.

[illegible]